

VGA+AUDIO+USB+HDMI+USB 混合 KVM 切换器——HAUKS系列

HDMI USB+VGA USB 混合 KVM 切换器——

带 HDMI+VGA+AUDIO 输出，支持 USB HUB——HAUKS 系列

用一套USB键盘和鼠标，一台显示器完美控制2-4台VGA+AUDIO+USB接口的电脑主机或者HDMI+USB接口的主机，以及类似配置的系统设备。

性能特点：

1. 桌面混合型 VGA +AUDIO+USB 接口和 HDMI+USB 接口 KVM 切换器
2. 支持带有 VGA 接口和 USB 接口的电脑主机或者其它等同配置的系统设备
3. 支持带有 HDMI 接口和 USB 接口的电脑主机或者其它等同配置的系统设备
4. 支持 HDMI 接口或者 VGA 接口的显示器
5. 支持 VGA+AUDIO，电脑分辨率最高支持到 1920X1080P@60Hz
6. 支持 HDMI1.2 标准接口，分辨率最高支持到 1920X1080P@60Hz
7. 完全兼容 USB1.0 和 USB1.1 标准
8. 支持 USB-HUB 连接，单机 USB 接口最多支持 7 口的 USB-HUB 设备
9. 支持前面板按键切换操作
10. 指示灯状态标示，可以方便观察当前有效电脑主机的端口号
11. 系统内嵌图像转换和音频分离功能，支持本地 HDMI+VGA+AUDIO 输出
12. 黑色钣金材质外壳
13. 输入电压：直流 12V/2A
14. 产品外观尺寸：180mm(长)*60mm(宽)*110mm(高)



说明：HAUKS-HxVAy-XXX 为产品的订购型号。

HAUKS 表示为混合 USB KVM 切换器；


Hx 表示 HDMI+USB 接口的电脑主机数量，

VAy 表示 VGA+AUDIO+USB 接口的电脑主机数量，x+y≤4；

XXX 表示切换器输出的类型，HA—HDMI+USB+AUDIO，VA—VGA+AUDIO+USB，HVA——

HDMI+VGA+AUDIO+USB

例如：HAUKS-H2VA2-HA，表示为 HDMI+USB+VGA+AUDIO+USB KVM 切换器，输入支持 VGAX2+AUDIOX2+USBX2+HDMIX2+USBX2，输出支持 HDMI+AUDIO+USB

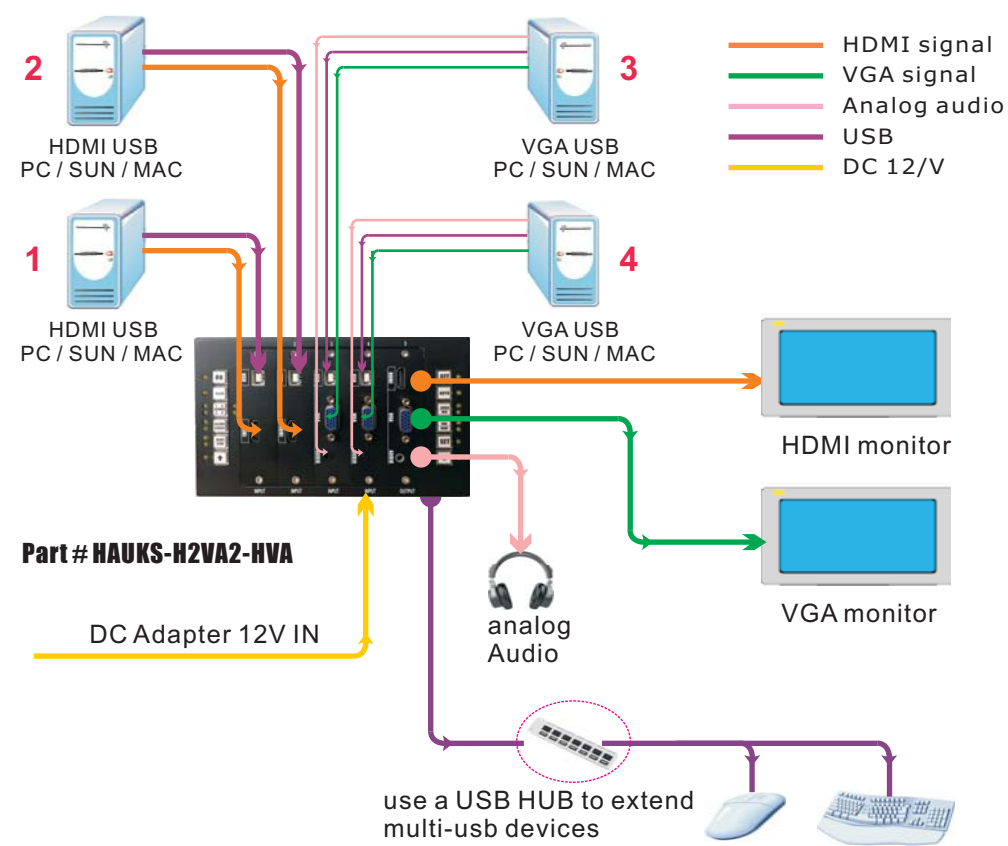

HAUKS 系列产品选型列表：

型号	规格	输入			输出			备注
		VGA+USB	HDMI+USB	AUDIO	HDMI+USB	VGA+USB	AUDIO	
HAUKS-H1VA1-HA	2口切换	1	1	1	O	—	O	
HAUKS-H1VA1-VA	2口切换	1	1	1	—	O	O	
HAUKS-H1VA1-HVA	2口切换	1	1	1	O	O	O	
HAUKS-H2VA1-HA	3口切换	1	2	1	O	—	O	
HAUKS-H2VA1-VA	3口切换	1	2	1	—	O	O	
HAUKS-H2VA1-HVA	3口切换	1	2	1	O	O	O	
HAUKS-H3VA1-HA	4口切换	1	3	1	O	—	O	
HAUKS-H3VA1-VA	4口切换	1	3	1	—	O	O	
HAUKS-H3VA1-HVA	4口切换	1	3	1	O	O	O	
HAUKS-H1VA2-HA	3口切换	2	1	1	O	—	O	
HAUKS-H1VA2-VA	3口切换	2	1	1	—	O	O	
HAUKS-H1VA2-HVA	3口切换	2	1	1	O	O	O	
HAUKS-H1VA3-HA	4口切换	3	1	1	O	—	O	
HAUKS-H1VA3-VA	4口切换	3	1	1	—	O	O	
HAUKS-H1VA3-HVA	4口切换	3	1	1	O	O	O	
HAUKS-H2VA2-HA	4口切换	2	2	1	O	—	O	
HAUKS-H2VA2-VA	4口切换	2	2	1	—	O	O	
HAUKS-H2VA2-HVA	4口切换	2	2	1	O	O	O	

备注：——表示不支持；O 表示支持