

VET系列 HDBase-T信号发射器


HDMI+RS232+USB 发射器-带本地 VGA 输出预览——VET-HRU-VO

采用无压缩，0延时的HDBase-T技术，用单根网线将HDMI格式的高清1080P图像信号和RS232串口通讯信号，以及USB2.0数据信号传输到80米远的距离。同时带有本地VGA输出预览接口。

VET-HRU-VO 型号的 HDBase-T 发射器采用无压缩，0 延时的 HDBase-T 技术，用单根网线完美实现将 HDMI 高清信号和 RS232 的串口信号，以及 USB2.0 数据信号传输到 80 米远的距离，同时在远端通过一台 HDMI 接口的显示器和一个 USB 接口的驱动设备就可以完美显示发射端的图像和控制操作。

性能特点：

- 1. 采用单根 CAT5e/6/6a/7 的网线传输无压缩的 HDMI 信号
- 2. 支持 RS232 串口通讯信号传输，波特率最高支持到 115200bps
- 3. 支持 USB2.0 数据信号传输，兼容 USB1.1 和 USB1.2 信号
- 4. 内嵌图像格式转换处理，支持本地 VGA 预览输出
- 5. 双边供电工作模式，输入直流电压 12V 即可
- 6. 支持 HDMI1.2 标准信号，分辨率最高1920X1080P，内嵌 HDCP
- 7. USB 端口支持 USB 键盘和 USB 鼠标信号
- 8. 远端 USB 端口可以连接 USB 触摸屏，互动白板等 USB 驱动设备
- 9. 远端 HDMI 接口，可以连接 HDTV 或者 HDMI 接口的其它显示终端
- 10. 钣金机箱，黑色喷涂工艺设计
- 11. 传输距离最远 90 米
- 12. 产品外观尺寸：220mm(长)*126mm(宽)*40mm(高)

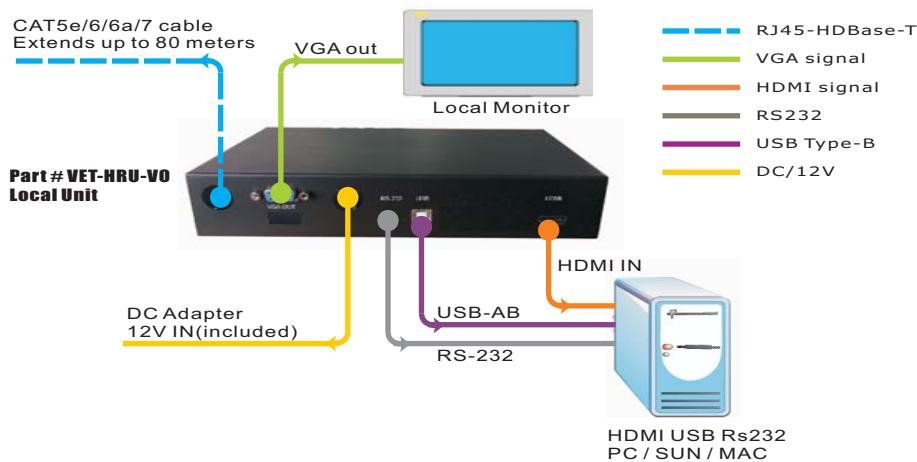

产品订购型号	规格	输入接口	输出接口	备注
		HDMI+USB+RS232	RJ45+VGA	
VET-HRU-VO	HDBase-T 发射器	1	1	